


CONTROL CENTRALIZADO DE FANCOILS

OFICINAS | INSTALACIONES PÚBLICAS | LOCALES COMERCIALES | PEQUEÑAS EMPRESAS

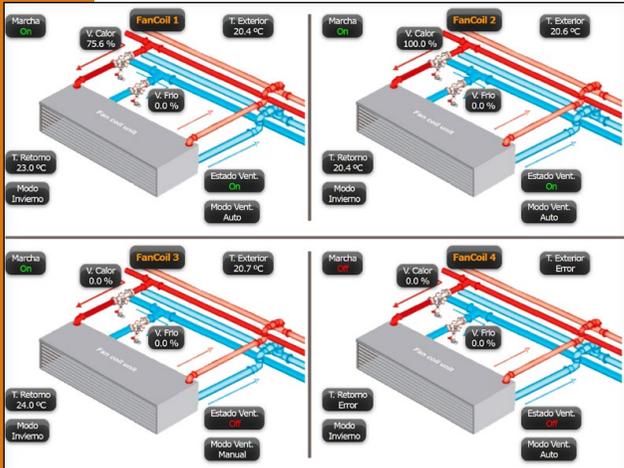

Parámetros FanCoil 1			Parámetros FanCoil 2		
Nombre	Valor	Um	Nombre	Valor	Um
SetPoint	25.0	°C	SetPoint	26.3	°C
Banda	5.0	°C	Banda	5.0	°C
Modo	1	Invierno	Modo	1	Invierno
Marcha Forzada	0	Flag	Marcha Forzada	0	Flag
Set Ext. Verano	35.0	°C	Set Ext. Verano	35.0	°C
Dif Ext. Verano	2.0	°C	Dif Ext. Verano	2.0	°C
Set Ext. Invierno	15.0	°C	Set Ext. Invierno	12.0	°C
Dif Ext. Invierno	2.0	°C	Dif Ext. Invierno	2.0	°C

Parámetros FanCoil 3			Parámetros FanCoil 4		
Nombre	Valor	Um	Nombre	Valor	Um
SetPoint	23.0	°C	SetPoint	24.5	°C
Banda	6.0	°C	Banda	6.3	°C

> DESCRIPCIÓN

Control centralizado de fancoils controlados por Free Smart.

> APLICACIONES

Control sencillo para la climatización de oficinas, instalaciones públicas, locales comerciales y pequeñas empresas.

> FUNCIONES

- Acceso a la **parametrización de cada fancoil** mediante en un punto de control que es por **web**.
- Sinóptico **personalizado**.
- Cambio de setpoint **invierno/verano**.
- Recepción de alarmas **unificado**.
- Hasta **64** controles de fancoil.



WEBSERVER
DISPONIBLE



HMI TÁCTIL
DISPONIBLE (AVP)



DRIVER TELEVIS GO
DISPONIBLE

