


CONTROLO UNIVERSAL PARA UTAS

EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS | PÚBLICOS | HOTÉIS | HOSPITAIS | QUIRÓFANOS | INDÚSTRIAS | LOJAS | PLATAFORMAS LOGÍSTICAS | CENTROS COMERCIAIS

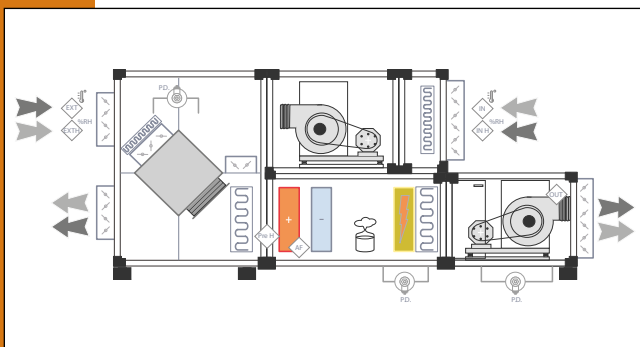

> DESCRIÇÃO

Controlo universal parametrizável para todos os tipos de UTAS.

> APLICAÇÕES

Controlo polivalente para todos os tipos de UTAS antigos e novos instalados em edifícios de escritórios, edifícios públicos, hotéis, hospitais, blocos operatórios, centros comerciais, indústrias, armazéns e plataformas logísticas. Também em indústrias.



> FUNÇÕES

- Controlo dos ventiladores por **SD, SA, ou Modbus ATV212, Ziehl ou EBM.**
- Controlo do ventilador por velocidade fixa, qualidade do ar ou pressão/caudal com 1 ou 2 transmissores de pressão.
- **Proteção térmica** e interruptor de caudal de ar.
- **Até 5 pressostatos** de ar para filtros sucios.
- Gestão do ventilador de reserva com registos.
- Registos exteriores de regulação ou proporcionais.
- **Gestão da qualidade do ar** por sensores de CO2 ou COV.
- Modo de **conforto**, modo **económico**, modo **noturno**
- **Válvulas de arrefecimento-aquecimento:** modulantes, com bomba, resistências de aquecimento com até 6 passos.
- **Paragem-arranque** por DI, ecrã ou supervisor, programação de tempo e eventos.
- **Conectividade** com Modbus RTU ou TCP, Bacnet MS/TP - IP, webserver com Dynamic synoptic, ponte TCP/RTU para manutenção.
- **Datalogger**, guarda os últimos 50 alarmes armazenados em EEPROM, registo de entradas/saídas e alarmes armazenados em Micro SD, possibilidade de exportar ficheiros em excel.
- Configurável mediante **software FreeStudio o USB.**

SERVIDOR WEB
DISPONÍVEL



HMI TOUCH
DISPONÍVEL (AVP)



DRIVER TELEVIS GO
DISPONÍVEL

