

EVODATA 300 CON SONDAS INALÁMBRICAS PARA SUPERMERCADO



SOLUCIÓN

EVODATA 300 con EWSense y sondas inalámbricas EWSense temp.

BENEFICIOS

- » Conexión del controlador EWSense Gate mediante una red RS-485 a los módulos inalámbricos EWSense Temp.
- » Hasta 20 sondas inalámbricas EWSense Temp.
- » Más de un año de registro de datos.
- » Gestión completa de las alarmas de las sondas asociadas por email.
- » Visualización en tiempo real de los valores registrados, en el amplio display retroiluminado.

■ EVODATA 300 PARA MERCADO RETAIL



EVODATA 300 es un registrador de temperatura que une la potencia de un sistema de monitorización a la sencillez de utilización de un registrador de datos. Se ha diseñado para resolver todos los problemas de control y supervisión automática de forma ininterrumpida.

EVODATA 300 puede registrar datos en intervalos de tiempo definidos por el usuario. El periodo de tiempo para la conservación de los datos depende del número de sondas conectadas y del intervalo de tiempo elegido para el registro.


EVODATA 300 cuenta con un puerto **RS-485** al que se conecta el módulo de adquisición de temperatura inalámbrico **EWSense de Eliwell** para monitorizar la instalación sin utilizar ningún tipo de cableado.

El producto incluye un **web Server** integrado para entorno que permite descargar, archivar y visualizar datos en forma de tablas y de gráficos.




VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- » Potencia, facilidad de utilización y conveniencia
- » Conexión del controlador EWSense Gate mediante una red RS-485 a módulos inalámbricos EWSense Temp.
- » Hasta 20 sondas inalámbricas EWSense Temp.
- » Gestión completa de las alarmas de las sondas asociadas por email.
- » Más de un año de registro de datos.
- » Visualización en tiempo real de los valores registrados, en el amplio display retroiluminado.
- » Alimentación 24 Vac/dc
- » Puerto serie Ethernet para la conexión a la red.

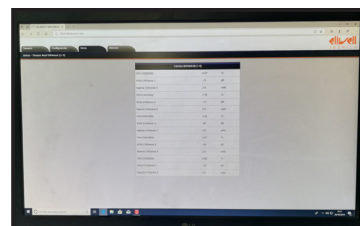


■ SOLUCIÓN EVO DATA 300 – ESQUEMA FUNCIONAMIENTO

- » **EVODATA 300** es un sistema de monitorización, registro y gestión de alarmas compatible con **EWSense**.
- » **Fácil de instalar** gracias a los sensores de temperatura inalámbricos con batería.
- » Con el módulo inalámbrico **EWSense Gate** se pueden leer hasta **20 sondas inalámbricas EWSense Temp.**
- » Dispone de **Webserver integrado** para gestionar la configuración de los límites de alarma, consulta de datos y gráficos históricos y en tiempo real y la configuración de envío de alarmas via email.
- » Los datos pueden ser **visualizados en el servidor web integrado**.

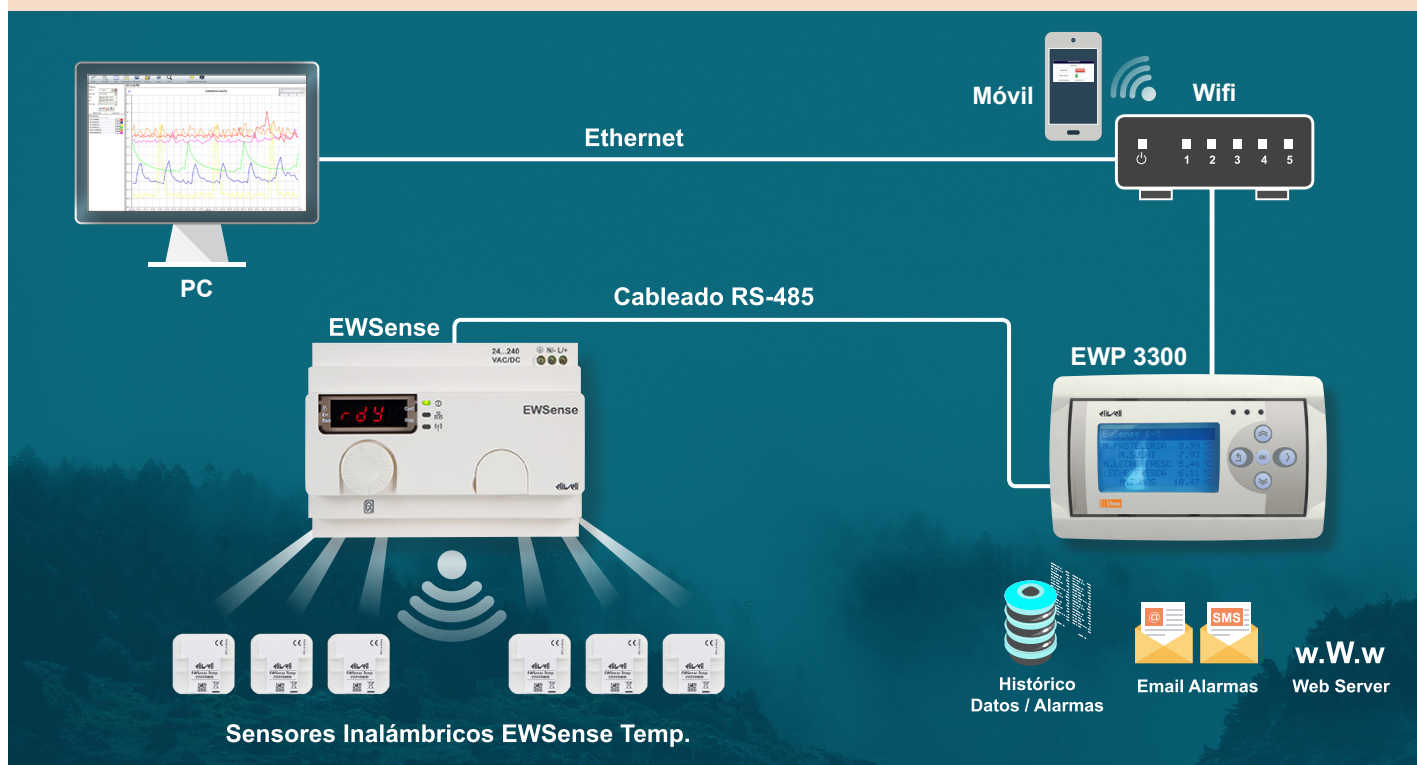

■ FUNCIONALIDADES WEB




» WEB INTEGRADA

Eliwell **EVODATA-300**, dispone de servidor Web integrado para gestionar la configuración de los límites de alarma, consulta de datos y gráficos históricos y en tiempo real y la configuración de envío de alarmas vía email




» MONITORIZACIÓN DE DATOS Y ENVÍO DE ALARMAS

Los datos pueden ser visualizados en el servidor Web integrado mediante la herramienta de gráficos o pueden ser descargados por el usuario en formato CSV.



» TWIN DATA

Mediante el software de descarga de datos automatizada Twin-Data, el usuario dispone de los datos registrados por el dispositivo en modo local, pudiendo realizar gráficos y tablas, así como exportación de datos. (*Gratuito)



» TELEVIS TWIN

El gestor de alarmas Televis Twin, presenta la situación de alarmas de todos los centros de manera intuitiva, controla que los sistemas funcionan adecuadamente, así como las comunicaciones; además permite notificaciones mediante email y sms en función de horarios, tipo de servicio, tipo de alarma, etc, a distintos destinatarios.